





V Ventilatorteil

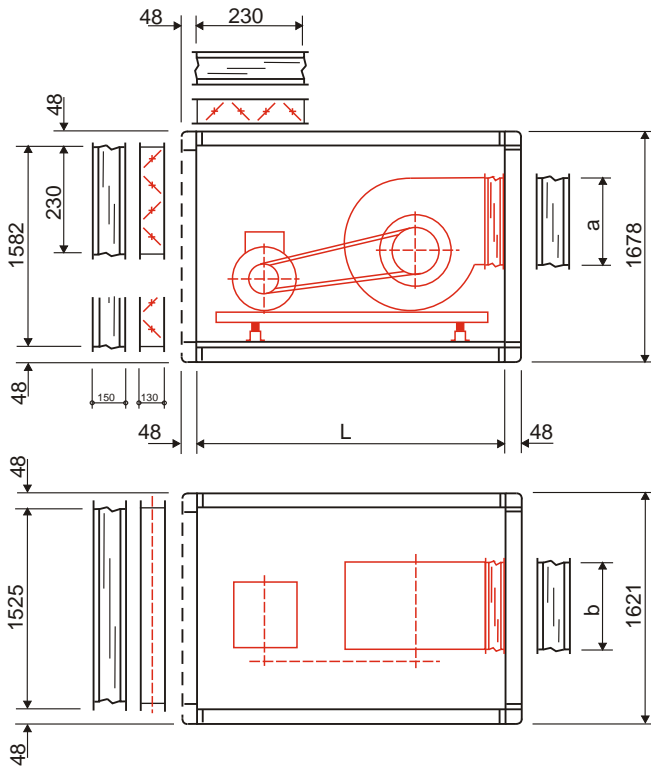


Ausblasstellungen

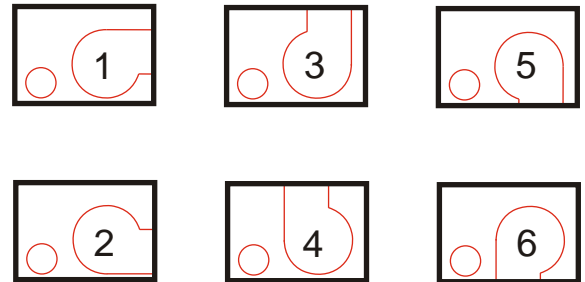


Vent.-type	Ausblasst.	Motorgröße			a/b
		112	160	200	
		Ventilatorgehäuselänge L			
450	1-6	1220	1525		569
500	1,2	1525	1525	1525	638
	3-6	1525	1525	1830	
560	1,2	1525	1525	1830	732
	3-6	1525	1830	1830	715
630	1,2	1525	1830	1830	818
	3-6	1830	1830	1525	801


A Ansaugteil



M Mischteil

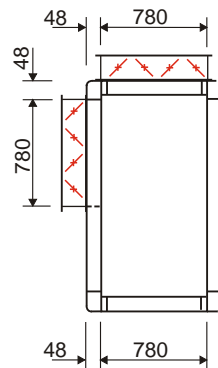


M2 Doppelmischteil

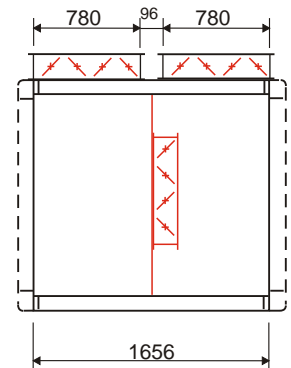


Klappen der Ansaug- und Mischteile auf Wunsch mit dem Maß 900 an Stelle von 780 mm (Achtung ! Bauteillängen entsprechend anpassen).


L Leerteil




LB Leerteil mit Bedientür



P Prallplatten-diffusor



SD Schalldämpfer







Maßbilder

DIWER 1515


KF Kassetten-
filterteil




TF Taschen-
filterteil




AF Absolut-
filterteil

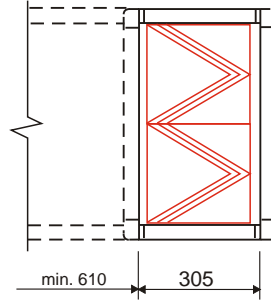


AKF Aktivkohle-
filterteil

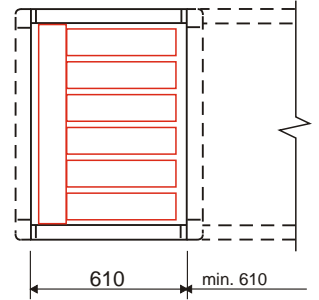


EH Erhitzer-
teil




KH Kühler-
teil

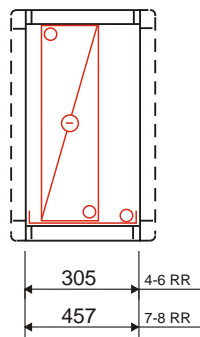


KHT Kühler-
teil mit TA




TA Tropfen-
abscheider




FS Frost-
schutz




EE El.-
Erhitzer



DB Dampf-
befeuchter



OB Oberflächen-
befeuchter

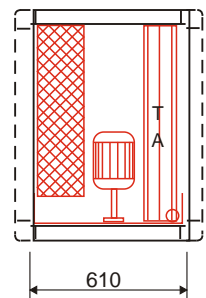

Maßliche Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Abmessungen sind Vorschläge und nicht bindend.
Die flexible WEGER Fertigung erlaubt Gerätefertigung "nach Maß"