





V Ventilatorteil

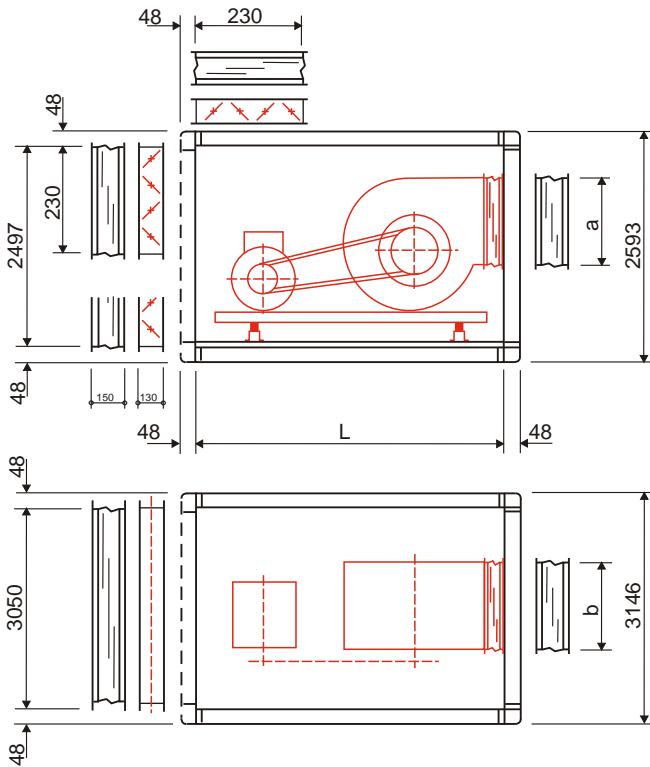


Ausblasstellungen

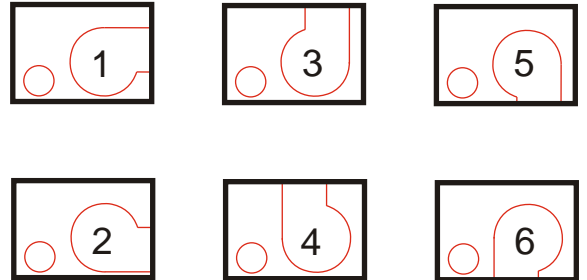


Vent.-type	Ausblasst.	Motorgröße			a/b
		160	225	280	
900	1,2	2135	2135	2440	1147
	3-6	2440	2440	2745	1130
1000	1,2	2135	2440	2440	1284
	3-6	2440	2745	2745	1267
1120	1,2	2440	2440	2745	915
	3-6	2745	2745	3050	1421


A Ansaugteil



M Mischteil

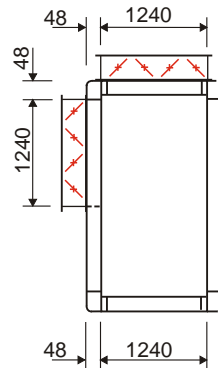


M2 Doppelmischteil

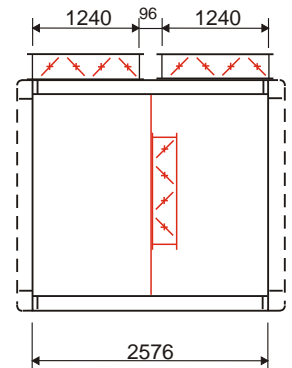


Klappen der Ansaug-/Mischteile können auf Wunsch auch vergrößert werden
(Achtung ! Bauteillängen entsprechend anpassen).


L Leerteil




LB Leerteil mit Bedientür



P Prallplatten-diffusor




SD Schalldämpfer







KF Kassetten-
filterteil

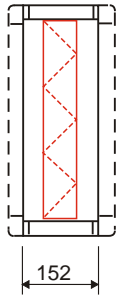


TF Taschen-
filterteil

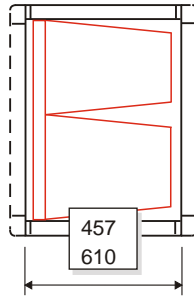


AF Absolut-
filterteil

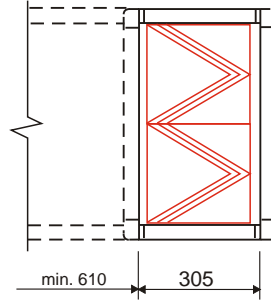


AKF Aktivkohle-
filterteil

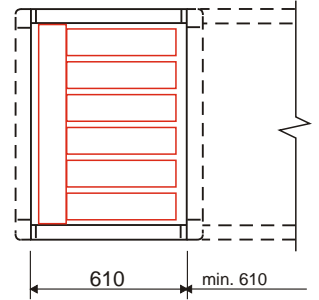


EH Erhitzer-
teil




KH Kühler-
teil




KHT Kühler-
teil mit TA

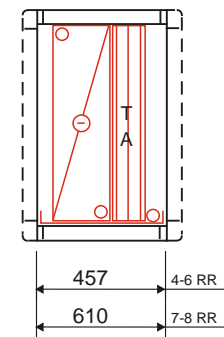


TA Tropfen-
abscheider

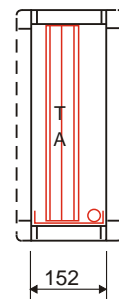


FS Frost-
schutz

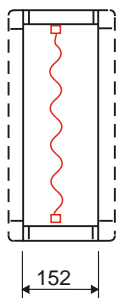


EE El.-
Erhitzer

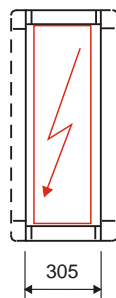

DB Dampf-
befeuchter

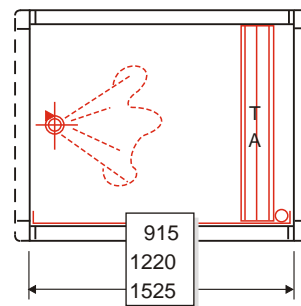

OB Oberflächen-
befeuchter

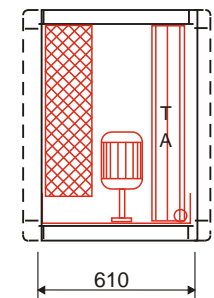

Maßliche Änderungen vorbehalten. Die angegebenen Abmessungen sind Vorschläge und nicht bindend.
Die flexible WEGER Fertigung erlaubt Gerätefertigung "nach Maß"